


аналог DIN 32501

ISO 13918

Болты приварные

с наружной резьбой

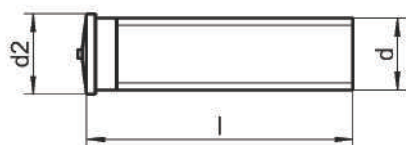

| d2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 11,5 |
|-----------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| Длина / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 8 | A2 | A2 | A2 | A2 | | |
| 10 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 12 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | |
| 16 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 20 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 25 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 30 | | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 35 | | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 40 | | | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 45 | | | | | A2 | A2 |
| 50 | | | | | A2 | A2 |
| 60 | | | | | A2 | A2 |
| УП | 500 | 500 | 500 ≥ 25 250 | 500 ≥ 16 250 | 250 ≥ 20 100 | 100 |

