


аналог ISO 15480

DIN 7504 K

Винты самонарезающие сверлоконечные, форма К

с шестигранной головкой с фланцем

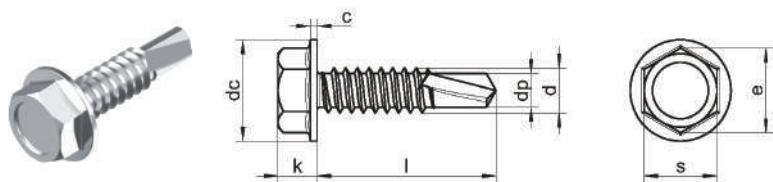

dp	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
s	5,5	5,5	7	8	8	10
c	0,6	0,6	0,9	0,9	1	1
k	3,40	3,40	4,10	4,30	5,40	5,90
dc max.	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
e	5,96	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
b	5,5	5,5	7	8	8	10

Длина / Ø	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	A2	A2	A2	A2	A2	
13	A2	A2	A2	A2	A2	
16	A2	A2	A2	A2	A2	
19	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22	A2	A2	A2	A2	A2	A2
25	A2	A2	A2	A2	A2	A2
32		A2	A2	A2	A2	A2
35		A2	A2	A2	A2	A2
38		A2	A2	A2	A2	A2
45				A2	A2	A2
50				A2	A2	A2
60					A2	
70					A2	
85					A2	
90					A2	
100					A2	
110					A2	
120					A2	
130					A2	
УП	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200	200	200

Применяются для алюминия