


аналог ISO 15482

DIN 7504 O Z

Винты самонарезающие сверлоконечные, форма O

потайная головка, крестообразный шлиц Z (Pozidrive)

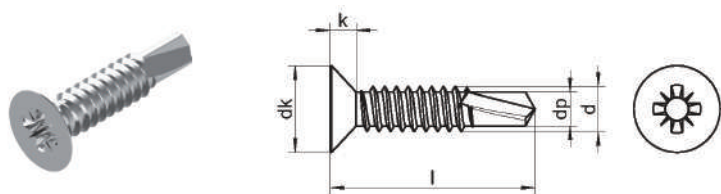

dp	3,1	3,6	4,1
dk max.	7,5	8,1	9,5
-k	2,30	2,50	3
g	Z 2	Z 2	Z 2
Длина / Ø	ST3,9	ST4,2	ST4,8
13	A2	A2	A2
16	A2	A2	A2
19	A2	A2	A2
22	A2	A2	A2
25	A2	A2	A2
32	A2	A2	A2
38	A2	A2	A2
45	A2	A2	A2
50	A2	A2	A2
УП	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500

Применяются для алюминия