


аналог ISO 7050, ГОСТ 10619-80

DIN 7982 Z

Винты самонарезающие с потайной головкой

крестообразный шлиц Z (PoziDrive), форма С - острый конец

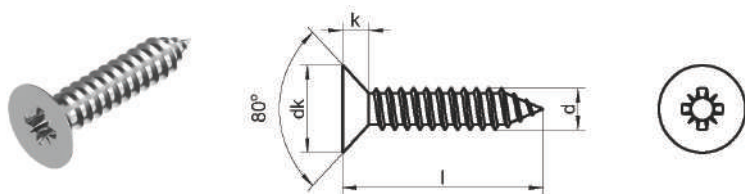

dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
~k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
f	Z 1	Z 1	Z 2	Z 2	Z 2	Z 2	Z 3	Z 3
Длина / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
9,5	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
13	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
19	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
22	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
32		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
38		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
90						A2 A4	A2 A4	A2 A4
100						A2 A4	A2 A4	A2 A4
УП	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100