


аналог ISO 2342, ГОСТ 18746-80

DIN 427

Штифты резьбовые с плоским концом и прямым шлицем

с фаской

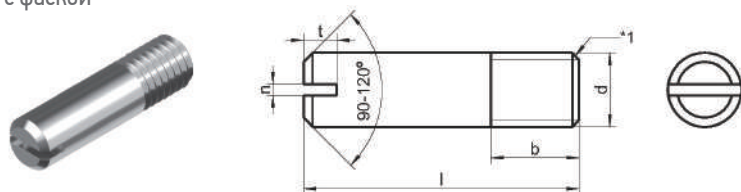

b	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4
d	0,4X2	0,6X3,5	0,38X4	1,0X5,5	1,2X7	1,6X9

Длина / Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	A2 A4					
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
30	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
35		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45					A2 A4	A2 A4
УП	200	200	200	100	100	50

*1 - фаска согласно DIN 78-K