


ISO 7380-1

Винты с полукруглой головкой и внутренним шестигранником

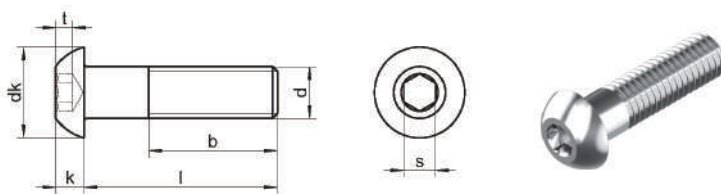

dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k max.	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16
c	2	2,5	3	4	5	6	8

Длина / Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4	A2 A4	A2 A4					
5	A2 A4	A2 A4					
6	A2 A4	A2 A4	A2 A4				
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4			
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4		
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
14	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
25	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
30	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
35	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
40	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
45		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
50		A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
55			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
60			A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
70				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
80				A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
УП	500	500 ≥ 45 200	500 ≥ 45 200	1000 ≥ 25 200 ≥ 55 100	200 ≥ 55 100	100	100 ≥ 45 50