


# DIN 404

Винты с радиальными отверстиями в цилиндрической головке, прямой шлиц

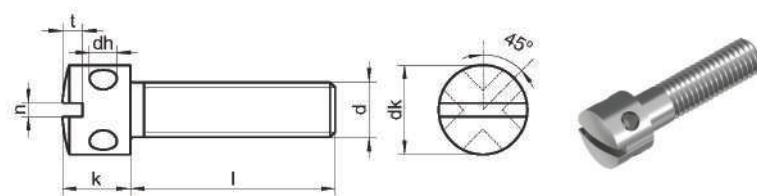

dk	5,50	7	8,50	10
dh	1,50	2	2,50	3
k	4	5	6,5	8
n	0,8	1	1,2	1,6
t min.	1	1,4	1,7	2,2
d	0,8X4	1,0X5,5	1,2X7	1,6X9

Длина / Ø	M3	M4	M5	M6
4	A2 A4			
5	A2 A4			
6	A2 A4	A2 A4		
8	A2 A4	A2 A4	A2 A4	
10	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
12	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
16	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
20	A2 A4	A2 A4	A2 A4	A2 A4
58		A2 A4		
УП	200	200	200	200