


DIN 462

Шайбы стопорные с внутренним выступом

для шлицевой гайки DIN 1804

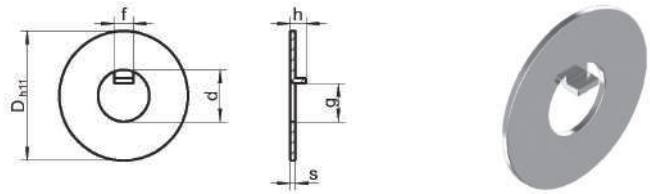

d	D	h	s	f	g	Материал	УП
6	16	2,5	0,8	3	3,9	A2 A4	100
8	20	2,5	0,8	3	5,9	A2 A4	100
10	25	3	0,8	4	7,4	A2 A4	100
12	28	3	0,8	5	9,3	A2 A4	50
14	30	3	0,8	5	11,4	A2 A4	50
16	32	3	1	5	13,5	A2 A4	50
20	36	4	1	6	17,5	A2 A4	50
24	42	4	1	6	21,6	A2 A4	25
26	45	5	1	7	23,5	A2 A4	25
28	50	5	1	7	25,5	A2 A4	25
30	50	5	1,2	7	27,5	A2 A4	25
32	52	5	1,2	7	29,6	A2 A4	10
35	55	5	1,2	7	32,6	A2 A4	10
38	58	5	1,2	8	35,3	A2 A4	10
40	62	5	1,2	8	37,3	A2 A4	10

КРЕПЕЖ